

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla personelu obsługującego.

1. Przed montażem, uruchomieniem i konserwacją maszyny proszę zapoznać się ze wskazówkami i zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
2. Dzięki temu z pewnością opanują Państwo maszynę i zoptymalizują wydajność. Pielęgnacja i konserwacja zgodnie z niniejszą instrukcją służą Państwa bezpieczeństwu i zachowaniu wartości maszyny.
3. **Producent nie przejmuje odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i życiu osób i szkody rzeczowe spowodowane nieprawidłową obsługą maszyny.**

Proszę
wskazówki
bezpieczeństwa!

przeczytać
dotyczące



1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem maszyny do czyszczenia podłóg należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji i przechowywać ją zawsze w zasięgu ręki. Maszyna do czyszczenia podłóg może być użytkowana tylko przez osoby, które zostały wdrożone w jej obsługę i którym wyraźnie powierzono jej obsługę.

Uwaga! Maszyna do czyszczenia podłóg nie nadaje się do obróbki powierzchni, z których mogą zostać uwolnione szkodliwe dla zdrowia pyły i ciecze. Nie przejeżdżać po schodach i stopniach!

Ostrożnie!

Nigdy nie przejeżdżać przez przewody elektryczne.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Informacje ogólne

Użytkowanie maszyny do czyszczenia podłóg podlega obowiązującym przepisom krajowym.

Oprócz instrukcji eksploatacji i obowiązujących w kraju użytkowania wiążących uregulowań dotyczących zapobiegania wypadkom należy przestrzegać również uznanych fachowych zasad bezpiecznej i prawidłowej pracy. Należy zaniechać każdej pracy, która może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Użytkowanie urządzenia na drogach i ulicach publicznych jest niedozwolone.

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

- Wszystkie maszyny do czyszczenia podłóg przeznaczone są wyłącznie do użytku w zamkniętych pomieszczeniach budynków.
- Każde wykraczające ponad to użycie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające z tego tytułu szkody; ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

- Użycie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje także zachowanie zalecanych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i utrzymania.
- Należy przestrzegać odnośnych przepisów BHP oraz innych ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa technicznego i techniki pracy.
- Samowolne zmiany w maszynie wykluczają odpowiedzialność producenta za wynikłe z tego tytułu szkody.
- Wykładziny podłogowe należy przed użyciem maszyny sprawdzić pod kątem przydatności tej metody czyszczenia!
- Zwrócić uwagę na docisk w przypadku podłóg elastycznych punktowo, np. w salach gimnastycznych!
- Producent nie odpowiada za szkody w urządzeniu i czyszczonej wykładzinie podłogowej powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwych szczotek i środków czyszczących.

Odpowiedzialność za produkt

Stanowczo zwraca się uwagę operatorowi, że maszyn wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Na wypadek, gdyby urządzenia zostały zastosowane niezgodnie z przeznaczeniem, odbywa się to na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Tym samym wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność producenta.

Źródła niebezpieczeństw

- Podczas przestoju maszyny agregat szczotkowy musi być natychmiast odłączony, aby nie doszło do uszkodzenia wykładziny podłogowej.
- Podczas transportu w windach należy przestrzegać odpowiednio obowiązujących wskazówek dla użytkownika i przepisów bezpieczeństwa - zwłaszcza dotyczących nośności.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy znajduje się za maszyną. Zaleca się, aby nie pracować dłużej niż przez 480 min bez przerwy.

Dopuszczona obsługa konserwatorska

Maszyna do czyszczenia podłóg może być konserwowana i naprawiana tylko przez osoby, które dysponują legitymacją fachową i prawną.

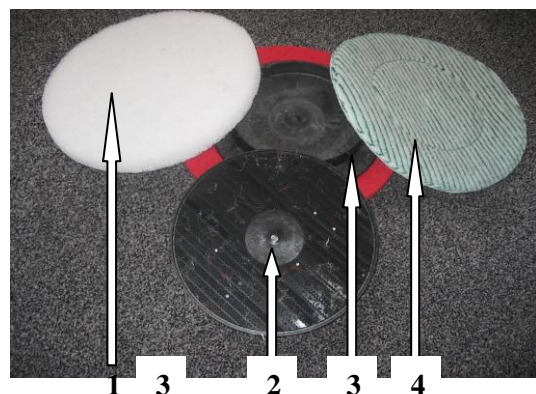
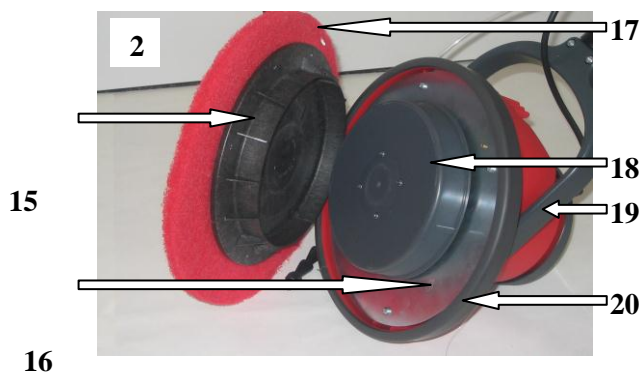
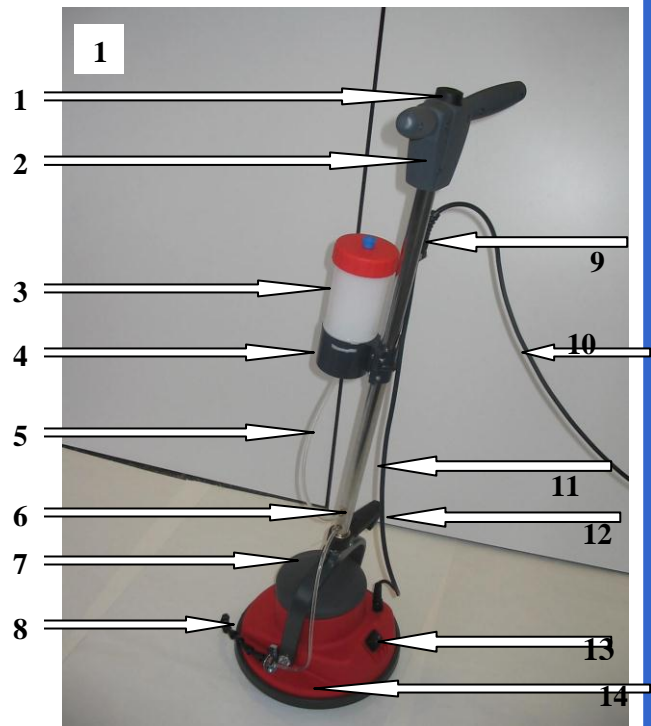
Środki czyszczące

- Podczas stosowania środków czyszczących i pielęgnacyjnych należy zwracać uwagę na podane przez producenta wskazówki dotyczące niebezpieczeństw; w razie potrzeby nosić okulary ochronne i odzież ochronną.
- Używać tylko niepieniących się, niepalnych środków czyszczących, które nie zawierają substancji ogólnie szkodliwych dla zdrowia.

Z naciskiem zwraca się uwagę na niebezpieczeństwa związane z użyciem materiałów łatwo zapalnych, palnych, trujących, szkodliwych dla zdrowia, żrących lub drażniących.

Pierwsze uruchomienie

- Dostawa, instruktaż w zakresie przepisów bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji oraz pierwsze uruchomienie wykonywane są z reguły przez naszego autoryzowanego fachowca.
- Jeśli tak nie jest, odpowiedzialnym za poinstruowanie operatorów jest użytkownik.

**2. Budowa urządzenia**

- | | |
|---|--|
| 1. Przycisk uruchamiający dla środka czyszczącego | 11. Rura |
| 2. Miseczka uchwyty z przodu i z tyłu | 12. Hak do kabla |
| 3. Butelka na ług czerwona | 13. Przełącznik sprzętowy Włącz/Wyłącz |
| 4. Uchwyt butelki z zamknięciem bagnetowym | 14. Pokrywa silnika |
| 5. Wąż łączący butelkę z zaworem ciśnieniowym | 15. Talerz napędowy |
| 6. Zawór ciśnieniowy | 16. Blacha denna |
| 7. Pokrywa antracytowa | 17. Podkładka czyszcząca zielona lub biała |
| 8. Przeguby z węzłem wylotowym | 18. Pokrywa mimośrodowa |
| 9. Przycisk zamknięcia niebieski | 19. Pałęk obrotowy |
| 10. Kabel elektryczny 7,5 m | 20. Osłona odbojowa antracytowa |



Po użyciu nigdy nie pozostawiać maszyny stojącej na podkładce polerującej, czyszczącej bądź filcowej.

Ze względu na jednostronny ciężar maszyny podkładki zostaną zgniecione i nie będzie możliwa dalsza spokojna praca. W takim przypadku konieczna jest wymiana podkładki.

Poprzez podniesienie maszyny można łatwo zdjąć podkładkę z talerzem napędowym z maszyny.



Uwaga: Przycisk uruchamiający dla środka czyszczącego nacisnąć tylko przez krótki czas

i natychmiast przerabiać produkt kroplami.

Duże ilości cieczy mogą wnikać w podłogę i doprowadzić do nienaprawialnych szkód.

| 3. Akcesoria | Floor Boy |
|---|-----------|
| 1 Podkładka czyszcząca bądź polerująca biała | x |
| 2 Talerz napędowy | x |
| 3 Podkładka czyszcząca zielona | x |
| 4 Podkładka filcowa | x |

4. Gdzie można zastosować Floor Boy? Do czyszczenia i polerowania

- Twarde podłogi i schody, parkiet oliwiony lub lakierowany, podłogi z tworzyw sztucznych oraz PCW, linoleum, płytki podłogowe, klinkier, kafelki, kamień naturalny i syntetyczny, skałodrzew itd.

5. Zastosowanie: czyszczenie intensywne i gruntowne

- Napełnić butelkę na ług (3) środkiem do czyszczenia intensywnego lub gruntownego i wodą (stosunek składników mieszaniny zgodnie z instrukcją użytkowania środków czyszczących) i pociągnąć przycisk zamykający (9) do góry. Talerz napędowy (15) z zieloną podkładką (w przypadku powierzchni lakierowanych - białą podkładką) ułożyć na podłodze i wstawić do niego maszynę Floor Boy firmy Dr. Schutz. Nacisnąć przycisk uruchamiający (1), aż do pojawienia się na podłodze pierwszych kropeł z butelki ługu. Włączyć przełącznik sprzętowy i natychmiast przerabiać produkt.
- Po zakończeniu pracy nacisnąć w dół przycisk zamykający (9) na butelce na ług (3). Ponownie odłączyć maszynę Floor Boy firmy Dr. Schutz od talerza napędowego i podkładki, aby maszyna nigdy nie pozostała ustawiona na podkładce czyszczącej.

6. Zastosowanie: Polerowanie w ramach pierwotnej pielęgnacji bądź odświeżanie

- Poddać powierzchnię pielęgnacji środkiem pielęgnacyjnym zgodnie z informacjami o produkcie. Po wyschnięciu wypolerować podłogę za pomocą Floor Boy firmy Dr. Schutz i białej podkładki.

PL

- W przypadku użycia olejów pielęgnacyjnych / pasty oleistej nanieść produkt za pomocą maszyny Floor Boy firmy Dr. Schutz i białej podkładki i równomiernie rozprowadzić; ewentualny nadmiar środka spolerować bezpośrednio potem za pomocą podkładki filcowej. Po zakończeniu polerowania podłoga musi wyglądać równomiernie jedwabście matowo.
- Po zakończeniu pracy ponownie odłączyć maszynę Floor Boy firmy Dr. Schutz od talerza napędowego i podkładki, aby maszyna nigdy nie pozostała ustawiona na podkładce czyszczącej.

7. Serwis

- W razie naprawy proszę skontaktować się ze swoim specjalistycznym sprzedawcą lub z serwisem firmy Dr. Schutz, tel. 0049 5152/9779-17.
- Zostaną Państwo obsłużeni fachowo i szybko.
- Uwaga! Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do użytku na płaskich powierzchniach o nachyleniu nieprzekraczającym 2%.
- Uwaga! Maszyna ta nie jest dopuszczona do użytku na publicznych drogach i ulicach.

8. Konserwacja - Należy bezwzględnie przestrzegać następujących wskazówek:

- Podczas czyszczenia i konserwacji maszyny, podczas wymiany części lub przy przestawianiu na inną funkcję należy wyłączyć napęd i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie wolno uszkodzić sieciowego przewodu przyłączeniowego przejeżdżając po nim, zgniatając go, szarpiąc itp.
- Sieciowy przewód przyłączeniowy należy regularnie kontrolować pod kątem oznak uszkodzenia.
- Nie wolno używać maszyny, jeżeli sieciowy przewód przyłączeniowy nie jest w nienagannym stanie.
- Podczas stosowania lub wymiany sieciowych przewodów przyłączeniowych i przewodów sprzętowych nie wolno używać wersji innych niż podane przez producenta.
- W przypadku wymiany złączy sieciowych przewodów przyłączeniowych i przewodów sprzętowych zagwarantowana musi być osłona przeciwbryzgową i wytrzymałość mechaniczną.
- Podczas transportu maszyny w windach należy ustawić trzonek/dyszel pionowo, aby nie mógł zaczepić o ściany szybu windy.
- Wolno używać tylko środków do spryskiwania i czyszczenia odpowiednich dla celu zastosowania urządzenia.
- W żadnym wypadku nie wolno używać substancji łatwo zapalnych, palnych, trujących, szkodliwych dla zdrowia, żrących lub drażniących.
- Naprawy, łącznie z oprawianiem przewodów środka do spryskiwania i węży, mogą być wykonywane tylko przez dopuszczone punkty serwisowe lub przez fachowców w tej dziedzinie, którzy zaznajomieni są ze wszystkimi istotnymi tu przepisami bezpieczeństwa.